




New Products Guide

For WORLD PC Expo 2000/Tokyo

USB2.0 CardBus PC Card REX-CBU2D 価格未定




**2001年3月
発売予定**

USB2.0がノートパソコンで使用可能に
従来の12Mbps (USB1.1) から大幅スピード
アップ480Mbpsを実現
ドングルにUSB標準コネクタ5ポートを実装
添付のACアダプター接続により各ポート
500mAの給電が可能
今までのUSBデバイスと480Mbps (High
Speed Device) 対応新デバイスの混在使用が
可能

一般仕様

USB2.0 CardBus PC Card REX-CBU2DL 価格未定



**2001年1月
発売予定**

USB2.0がノートパソコンで使用可能に
従来の12Mbps (USB1.1) から大幅スピード
アップ480Mbpsを実現
カード上にUSB標準コネクタ2ポートを実装
CardBusスロットより300mAの給電が可能
オプションのACアダプター使用時に各ポート
500mAの給電が可能 (ACアダプター別売)
今までのUSBデバイスと480Mbps (High
Speed Device) 対応新デバイスの混在使用が
可能

USB2.0 PCI Board REX-PU2W 価格未定


12月 発売予定

USB2.0がデスクトップで使用可能に
従来の12Mbps (USB1.1) から大幅スピード
アップ480Mbpsを実現
従来のPCIスロット、Low Profile PCIスロットの
両方に対応
USB標準コネクタ2ポートを実装
今までのUSBデバイスと480Mbps (High
Speed Device) 対応新デバイスの混在使用が
可能
オプションのフロントベアアダプタを接続すれば、
フロントにも3ポート増設可能
* フロントベアアダプタは3.5インチベイ装着可能。また5インチベイ用
変換アダプタも用意。

型番	REX-CBU2D	REX-CBU2DL	REX-PU2W
バスインターフェース	PC Card Standard 7.0準拠 (CardBus) (32ビットバスマスタ)		PCI Local Bus Rev.2.2 (32ビットバスマスタ)
データ転送スピード	【USB2.0側】1.5Mbps (Low Speed) ,12Mbps (Full Speed) ,480Mbps (High Speed)		
外部接続用コネクタ	TypeAコネクタ5ポート	TypeAコネクタ2ポート	TypeAコネクタ2ポート
内部接続コネクタ	-		14Pinフラットコネクタ (USBポート3ポート分)
電源電圧	+3.3V		+3.3V or +5V (3.3V PCI, 5V PCI両対応)
対応機種	CardBus対応のPC/AT互換機		PCIバス搭載のPC/AT互換機
対応OS	USB2.0対応のOSに対応予定		

Ultra 160 SCSI PCI Board REX-PCI36 / REX-PCI36P 標準価格未定

**2001年1月
発売予定**

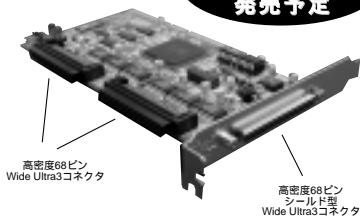

高密度68ピン Wide Ultra3コネクタ

高密度68ピン シールド型 Wide Ultra3コネクタ

一般仕様

同期転送で最大160MB/secを実現
内部2チャンネル構成
チャンネルをSEデバイス用とLVDデバイス用に分けることにより、SEとLVDを共存させつつ、各デバイスの最高スペックを引き出すことが可能
LVD (Low Voltage Differential, 低電圧差動) 信号方式に対応
最大12mのケーブル長をサポート
シングルエンドにも対応
* LVDとSEを1つのチャンネルに混在した場合はSEモードの転送速度になります。
高速・快適SCSI環境を実現
スキャッター・ギャザーを内蔵RISCコアで処理し、無駄のないデータ転送
CDB (SCSIコマンド) バッファにより、ホストCPU占有率を低減
マルチタスクに最適
CD-ROMブートに対応 (Windows2000/98SE/98)
* WinMeデバイスからのブートはできません。

フォーマットユーティリティ添付 (Win版) (REX-PCI36)
FAT32対応
パーティション作成・削除機能付き
Win2000/NT4.0対応32ビットWinASPI添付 (REX-PCI36)
32ビットWinASPIが必要なイメージスキャナも接続可能
Mac定番フォーマットソフトB'sCrew2.1添付 (REX-PCI36P)
接続用コネクタ
・内部接続用コネクタ 高密度68ピン×2
・外部接続用コネクタ 高密度68ピン×1
内部接続用高密度68ピンWide Ultra3 SCSIケーブル添付
5年間保証

型番	REX-PCI36	REX-PCI36P
バスインターフェース	PCI Local Bus Rev.2.2 (64/32ビットバスマスタ)	
BIOS ROM	PC/AT互換機、PC98-NXシリーズ対応SCSI-BIOS (Flash書換可)	Open Firm Ware (Flash書換可)
データ転送方式	同期転送160MB/sec(MAX) (Wide Ultra3対応のSCSI機器の場合) 同期転送80MB/sec(MAX) (Wide Ultra2対応のSCSI機器の場合) 同期転送40MB/sec(MAX) (Ultra Wide対応のSCSI機器の場合) 同期転送20MB/sec(MAX) (Ultra対応のSCSI機器の場合) 同期転送10MB/sec(MAX) (SCSI-2対応のSCSI機器の場合) 非同期転送6MB/sec(MAX)	
接続用コネクタ	【内部】高密度68ピンコネクタWide Ultra3用×2 【外部】高密度68ピンシールド型コネクタWide Ultra3用	
外形寸法	85mm(W) × 135mm(L) (突起部含まず)	
電源電圧	+3.3V/5V	
添付品	ユーザーズマニュアル、保証書、内部接続用高密度68ピンWide Ultra3 SCSI ケーブル (ターミネータ付属)、セットアップディスク (CD-ROM)	
添付ソフトウェア	【DOS/Windows3.1】ASPIマネージャ、フォーマットユーティリティ、CD-ROM用ASPIモジュール、MO/HD用ASPIモジュール 【WindowsMe/98SE/98/95】miniportドライバ、フォーマットユーティリティ 【Windows2000/NT4.0】miniportドライバ、32ビットWinASPI、フォーマットユーティリティ	SCSIコンフィギュレーションユーティリティ、B'sCrew Version2.1 (BHA社)
対応機種	PCIバス搭載のPC/AT互換機、またはNEC PC98-NXシリーズ	PCIバス搭載PowerMacintoshシリーズ
対応OS	WindowsMe/98SE/98/95、Windows2000/NT4.0、Windows3.1/MS-DOS	MacOS 9、8.6、8.5.1、8.5、8.1、8、7.6x

▲ 注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルをよくお読みください。

本製品は国内仕様となっており、海外での保守およびサポートについては行っておりません。記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には「R」および「TM」マークは明記しておりません。予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。表示価格には消費税は含まれておりません。* REX™ は株式会社リコーが商標を所有していますが、弊社は使用許諾契約により商標の使用を認められています。

RATOC Homepage
<http://www.ratocsystems.com/>

RATOC製品 通信販売 <https://rps.ratocsystems.com/>
アール・ピー・エス
お問合せは上記のURL、もしくは
TEL.06-6631-5222

販売代理店

資料のご請求、お問い合わせは

RATOC システム株式会社
本社 〒556-0012 大阪府浪速区数津東1-6-14 朝日なんばビル TEL.03-3837-8166 (代) FAX.03-3837-8161
東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原MFビル28号館

サポートセンター [TEL受付時間10:00 - 17:00 (月 - 金)] TEL.06-6633-6766 (代) FAX.06-6633-3553 SCSIサポート専用 TEL.0120-033-555

このカタログは2000年10月現在のものです。