

REX-R256 MacOSX-10.1.5 での使用方法


2002年06月11日
ラトックシステム株式会社

1. REX-R256 を PC カードスロットに挿入します。
2. Appleメニューから [システム環境設定 ...] を選択し、[ネットワーク] を開きます。
3. 表示 : 「pccard-modem-port」を選択します。
 - ・モデム画面を開きます。(画面1)
 - モデム : 「RATOC REX-R256(56Flex & V.90)」を選択します。
 - ダイヤル : 「トーン」(プッシュホン回線)、「パルス」(ダイヤル回線)を選択します。
 - 0 発信する場合は、「電話をかける前に発信音を確認する」のチェックを外してください。
 - ・PPP画面を開きます。
 - 接続先(電話番号やアカウント名・パスワードなど)の設定を行ってください。
 - 0 発信する場合は、電話番号の前に「0,(ゼロカンマ)」を入力してください。



画面1

4. [Applications] フォルダから [Internet Connect] を開きます。
 - 設定 : 「pccard-modem-port」を選択します。(画面2)
 - 「サービスプロバイダ」「電話番号」「代替番号」「名前」「パスワード」は、上記で設定した情報が反映されます。
5. 「接続」ボタンをクリックしてください。

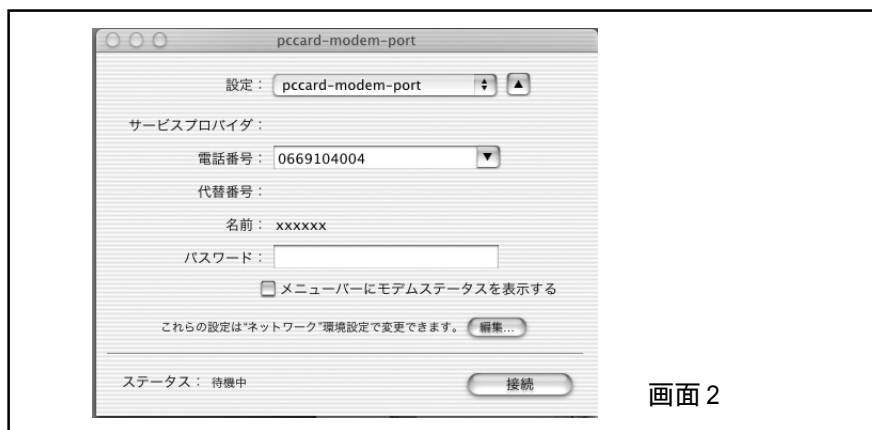

画面2