

Wi-Fi 経由でクラウドに直接書けるキーボード

クラウドキーボード



管理や記録のIoT化を、
簡単に低コストで実現!



簡単

数値入力で情報がクラウドへ直接あがります。設定・操作がシンプルです。

低コスト

キーボードへのパソコンやタブレットとの接続は不要。Wi-Fi 環境があればすぐに導入可能です。

当社の提供範囲

powered by
amazon
web services



ユーザープログラムからデータを取得
様々なクラウドシステムが選択可能

Azure Cloud Service

amazon web services

Google Cloud Platform

kintone

シンプルなデータフォーマットで
繋がるシステムを選びません

タイム
スタンプ

+ F1 F2 F3 F4
(ファンクションキー)

+ 数値

※英数字も可能

管理用途

- 会計システム ●人事システム ●給与システム
- 就業管理 ●勤怠管理 ●グループウェア
- 顧客管理 ●営業支援 ●安否確認 ●入退室管理

※クラウド間通信に必要なコマンド仕様・技術情報の提供には、ご検討のシステム概要開示と機密保持契約 (NDA) の締結が必要です。なお、システムの内容により、コマンド仕様の提供をお断りする場合があります。

■必要なものは Internet 環境と Wi-Fi ルーター、電源のみ

■番号を入力する方式なので誰でも使いやすい

■電卓ほどの大きさで、場所をとらず狭小店舗や小規模オフィスでも設置に困らない


■汚れても拭き取れる表面フラット仕様で扱いやすい

ご使用の手順

①用途ごとに設定した
ファンクションキーを押す
(例)出勤/退勤・入金/出金など

②数値を押す
(例)社員番号・金額など

③Enter を押す
完了→クラウドへ
情報があがります

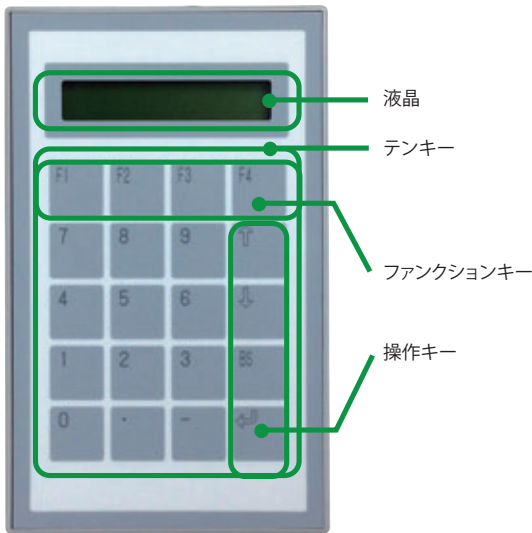


おもな仕様

型番	RS-KBWF1
名称	クラウドキーボード
キー配列	20キー
インターフェイス	IEEE802.11b/g/n 準拠 2.4GHz帯 WPS対応。WEP-128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)認証 USB2.0準拠 (CDC設定時のみ)
駆動電圧	5V USBケーブルより取得
消費電流	250 mA (Wi-Fi通信時)
外形寸法	97mm(W)×157.2mm(D)×22mm(H) (本体のみ) ケーブル長:117cm
重量	225g(ケーブル含む)
動作環境	温度:10~40度、湿度:20~80% (ただし結露しないこと)
主な筐体材質	プラスチック


設定方法

パソコンに接続して設定する方法

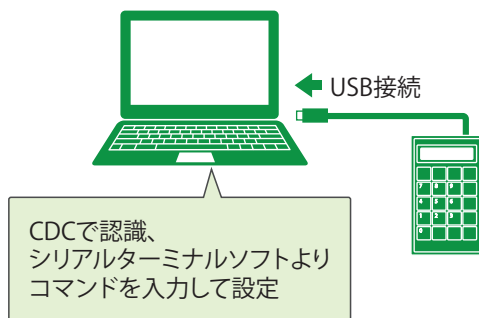

本体のみで設定する方法


USBケーブルを使用して電源を取得する。



※USB電源アダプターなど300mA程度の出力をサポートするUSB電源が必要です。

パソコンがない環境でも設定や変更が可能


[画面例]



手動設定

WPSの設定

勤怠管理の場合での使用イメージ図

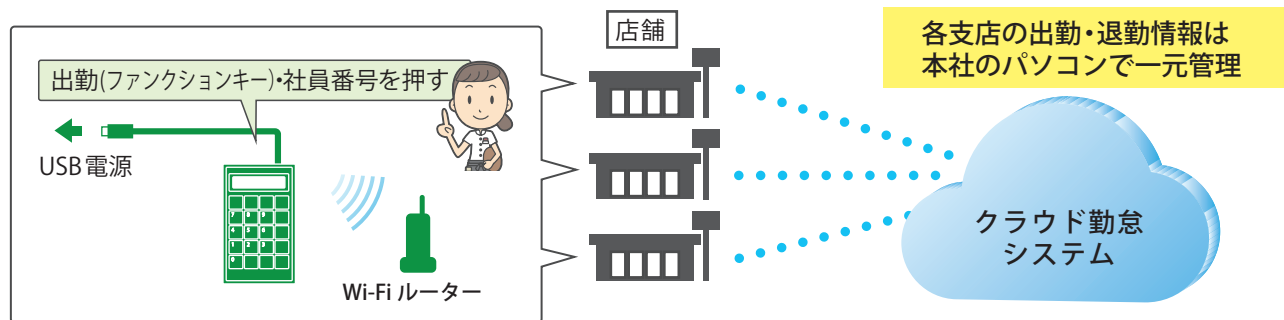

▲注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルをよくお読みください。
●本製品は国内仕様となっており、海外での保守およびサポートについては行っておりません。●記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には“R”および“TM”マークは明記しておりません。
●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。●表示価格には消費税は含まれておりません。

●資料のご請求、お問い合わせは

RATOC Systems, Inc.

ラトックシステム株式会社 システムソリューション事業部

ラトックシステム株式会社URL <http://www.ratocsystems.com/>

■本社 〒556-0012
大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL.06-6633-5768 (代) FAX.06-6633-8285

■東京支店 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階
TEL.03-5847-7600 (代) FAX.03-5847-7602

開発者支援サイト ラトックe2eストア



※本カタログの情報は2017年11月現在のものです。