

USB Type-C マルチアダプター



RS-UCHD-PHZ


JAN コード：4949090460683

標準価格（税別）：7,000 円

対応機種

映像出力対応の USB Type-C ポートを装備した Windows PC、Mac

スッキリまとめてポートに余裕ができる

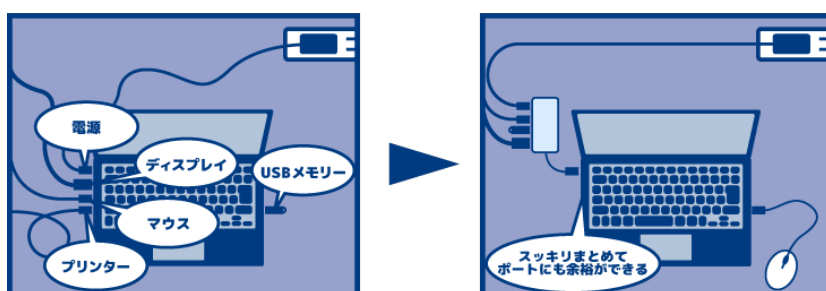

ノートパソコンにフルサイズのキーボードやマウス、ディスプレイや電源など、様々なケーブルがつながっていませんか？
本製品を使用して、オフィスワークやテレワークに必要な周辺機器をケーブル 1 本で接続。デスク周りの PC 環境が改善し、作業効率が向上します。

USB Type-C ポートを拡張するマルチアダプター

RS-UCHD-PHZ は、パソコンの USB（Type-C）ポートに接続し、USB 機器や HDMI などさまざまな機器をまとめて使用できる、ドッキングステーションタイプの USB アダプターです。
本製品には USB ハブ機能と HDMI 出力機能、そして USB Type-C の給電用 PD ポート(60W)を搭載。テレワークや在宅ワークに必要な USB 機器をまとめて、ケーブル 1 本で接続することが可能です。USB Type-C ポートが少なく、給電と USB 器機接続を兼ねたノートパソコンでも、外部映像出力、USB 機器接続、パソコンへの充電、3 つの機能を同時に使用することが可能です。

机の上がすっきり


ディスプレイ、USB機器、電源をすべてこの1台に接続できるので、机の上がすっきり。

簡単接続

ドライバーのインストール不要。Type-Cポートに挿すだけの簡単セッティング。

テレワークに最適！
ノートパソコンの
ポート不足も解消

60W
給電対応

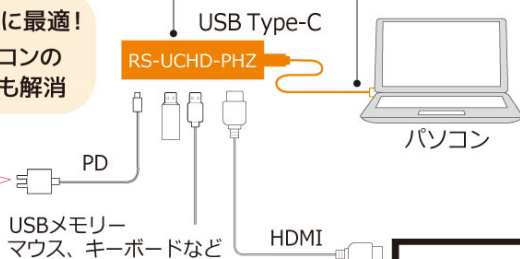


大きな画面で効率アップ

ノートパソコンの画面を大きなディスプレイに映し出してデスクトップ化。作業効率もアップ。

※ケーブル、ACアダプターは添付していません。

USB 機器、ディスプレイ、PD をまとめて 1 つのケーブルで接続
ノートパソコンの USB-C ポートには、USB デバイス接続のほか、給電用の PD 機能や映像出力機能を持たせた製品があります。しかしほとんどは 1 ポートのみであることが多く、使用する機能の選択が必要となります。

本製品の追加で、これらの機能が同時に使用可能に。本製品には USB3.2 Gen1 対応の USB ポート 3 基と 4K60Hz 対応の HDMI ポートを搭載しており、PD（Power Delivery）で給電しながら利用できます。これひとつで、ストレスのないデスクトップ環境を実現できます。

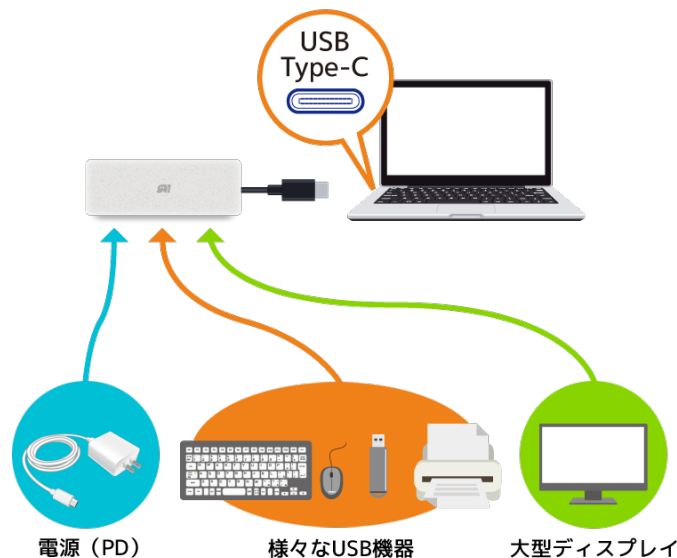

USB3.2 Gen1 対応の USB ポートを 2 基搭載

最大 5Gbps（理論値）の高速伝送で、USB3.0 対応の USB メモリーやストレージなどのデータコピーも、素早く実行することができます。



DP1.4 Alt モードで最大 4K 60Hz の高解像度出力に対応

DP オルタネートモード搭載のパソコンであれば、画面を HDMI ディスプレイへ映し出すことが可能です。パソコンが DP1.4 Alt モードに対応していれば、最大 4K60Hz の高解像度で出力が可能です。



ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD (3440×1440)、UWFHD (2560×1080)での動作を確認しています。1 台で広々と使えるため、作業の効率化、デスクの省スペース化にもおすすめです。

※リフレッシュレートは 60Hz まで確認済みです。

【動作確認済みモニター】

Dell S3422DWG (3440×1440)、LG 34WQ650-W (2560×1080)

60W に対応する USB PD（パワーデリバリー）ポートを搭載

本製品には、60W の給電に対応した PD ポートを搭載。

MacBook などパソコンの USB Type-C ポートが給電兼用ポートの場合、本製品の PD ポートを經由してパソコンに給電することができます。



剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用

本製品の筐体には、剛性の高いプラスチックを採用。また天板には放熱性の高いアルミ筐体を採用しています。

各部名称



- 1 USB Type-C コネクタ
- 2 PDポート
- 3 USBハブ
- 4 HDMIポート

一般仕様

名称	USB Type-C マルチアダプター（HDMI・PD・USB ハブ）
型番	RS-UCHD-PHZ
対応パソコン	映像出力対応の USB Type-C ポートを装備した Windows PC、Mac ※HDMI を使用するには、USB Type-C/USB-C ポートが、DP Alt モード(DisplayPort Alternate Mode) に対応している必要があります。 ※4K/60Hz で HDMI 出力するには DP1.4 Alt モードに対応している必要があります。
対応 OS	Windows 11/Windows 10、macOS 10.12（Sierra）以降 ※32 ビット/64 ビット両対応 ※各 OS の最新バージョンにアップデートしてご使用ください
PC 接続コネクタ	USB Type-C／USB3.2 Gen1（5Gbps）
HDMI ポート	インターフェイス：HDMI Type-A ポート 解像度：最大 3840 x 2160（4K/30Hz [4:4:4]） 最大 3840 x 2160（4K/60Hz [4:4:4]）※DP1.4 Alt モード対応 PC の場合 ※4K で使用する場合、パソコン本体、HDMI ケーブル、ディスプレイのすべてが 4K に対応している必要があります。 HDMI 音声出力：対応
USB ハブ	インターフェイス：USB3.2 Gen1 Type-A ポート×2 通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値） 使用可能機器：マウス、キーボード、USB メモリーなどのバスパワーで動作する機器。および、AC アダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。 供給可能電流：最大 900mA（全ポート合計） ※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続する USB 機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD 入力	インターフェイス：USB Type-C ポート（PD 入力） PD 入力：最大 60W（PD3.0 対応） ※PD 給電用の AC アダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正の AC アダプターをご使用ください。
電源	バスパワー
電源電圧	DC +5V（USB ポートより供給）
外形寸法・重量	約 116×46×16 mm（W×D×H）（ケーブル部を除く）、ケーブル長：約 14cm・約 85g
動作環境	温度：0～40℃：20～80%（結露なきこと）
パッケージ内容	製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書（1 年）

※パソコン本体の USB Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブでは正常に動作しない場合があります。 ※本製品は Windows OS、macOS が動作している状態で使用できます。OS 起動時や BIOS 画面では動作しません。 ※パソコンの USB ポートに直接接続する必要がある USB 機器、セルフパワーの USB ハブに接続する必要がある USB 機器は動作しません。※Nintendo Switch では使用できません。※OS の USB 認識のタイミングにより、まれに正常に認識されない場合があります。USB コネクタの抜き差しをおこない、正常に認識されないかご確認ください。。※すべての USB 機器の動作を保証するものではありません。また、接続している機器の保存データの消失や破損等については、一切保証できかねます。※本製品をパソコンに接続したあと、使用する HDMI ディスプレイや USB 機器を接続してください。※本製品をパソコンから取り外す場合は、接続した HDMI ディスプレイや USB 機器すべての取り外しをおこなってから本製品の取り外し作業をおこなってください。※本製品は国内仕様となっており、海外での使用はできません。 ※記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。 ※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

関連リンク

[RS-UCHD-PHZ 製品情報ページ](https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/udisp/rsuchdph/)（https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/udisp/rsuchdph/）

[法人様お問い合わせフォーム](#)