

ワイヤレス HDMI 送受信機 (HDMI to HDMI)



RS-WLHD1

JANコード：4949090401396
標準価格：16,800円（税別）

対応機種

HDMI 出力端子を搭載した Windows PC、Mac、映像機器など

対応ディスプレイ

HDMI 入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ

対応解像度

1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz

HDMI を簡単ワイヤレス化

本製品は、HDMI ポートに接続するだけでノート PC や HDMI 入力機器の音声や映像を離れた場所にあるディスプレイに簡単にワイヤレス出力することが可能です。送信機をノート PC に、受信機をテレビやディスプレイに接続するだけで設置完了します。



※ご使用の機器に USB ポートがない場合は別途 5V 1A USB アダプターをご用意ください。
※保護されたコンテンツの再生をすべて保証するものではありません。


会議やプレゼン用途におすすめ

本製品は無線接続のため長々と HDMI ケーブルを配線する必要もなく、会議やプレゼンの準備も短時間で完了します。また、送信機の増設により複数 PC での使用も可能です。



最大伝送距離は約 30m レイアウトフリーで設置可能

本製品は、離れた場所のテレビやディスプレイにワイヤレス出力することが可能です。広い会議室など、オフィスで自由な配置が可能です。

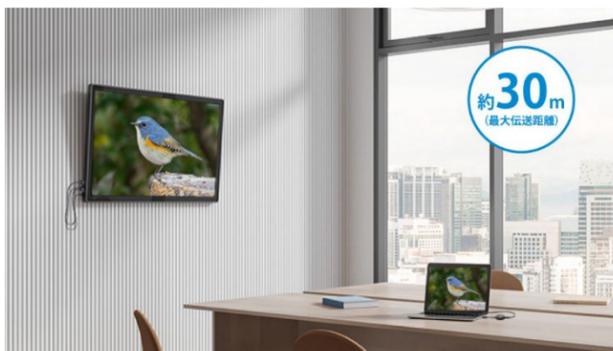


ネットワーク環境・HDMI ケーブル不要

本製品はネットワーク環境がない場所で設置することができ、また機器同士をケーブルで接続する必要がないため、ケーブルの取り回しに悩むこともありません。


最大 5 台の送信機と接続、

USB Type-C モデルとの組み合わせも可

本製品は、別売りの送信機の増設が可能です。本製品含めて、最大 5 台の送信機と接続できます。

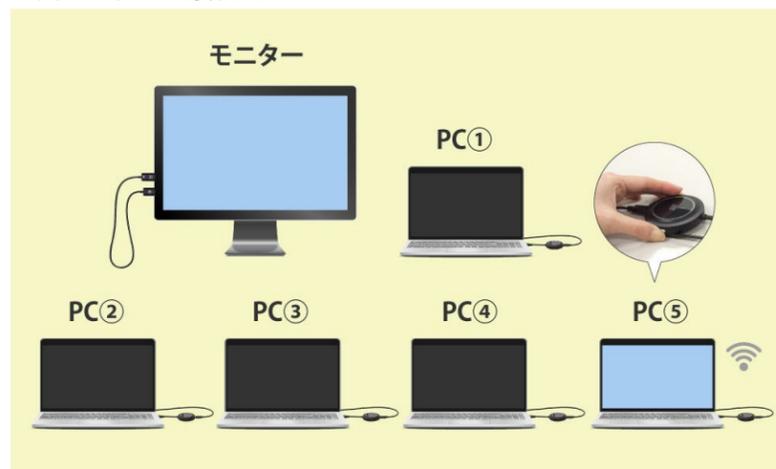

Type-C モデル (RS-WLHD2-TX) も増設可能ですので、ご使用端末の搭載ポートに合った送信機をお選びください。

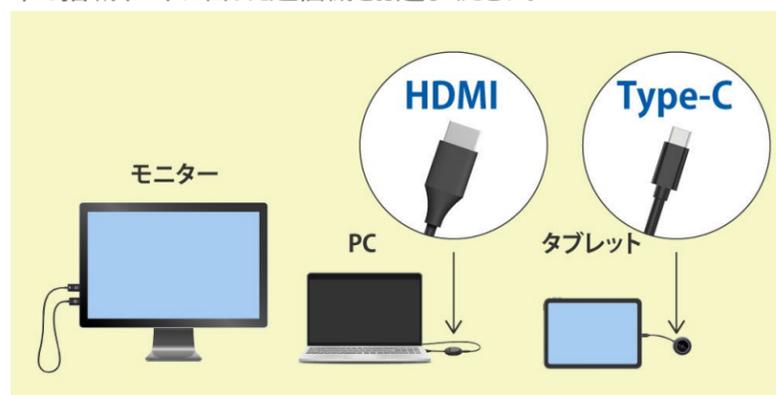

【オプション (別売)】

- RS-WLHD1-TX HDMI 接続 HDMI ワイヤレス送信機 (1 台)
- RS-WLHD2-TX Type-C 接続 HDMI ワイヤレス送信機 (1 台)

ミラーリング/拡張モードに対応

ミラーリングモード

全て同じ画面が表示されます。会議やプレゼンの進行におすすめです。

拡張モード

異なる画面が表示されます。並行作業や複数タブの使用に役立ちます。

Windows PC のほか、HDMI 機器に対応

本製品は、Windows PC のほか、ブルーレイレコーダーなどの HDMI 機器に対応。OS に依存せず、映像出力機器で使用できます。別途 HDMI 変換アダプターを用意すれば Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhone との接続も可能。

ポートに挿すだけの簡単接続

本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。使いたい機器で手軽に映像や音声を無線出力することが可能です。



ノート PC に送信機を接続 (映像出力 HDMI、電源用 USB)



テレビに受信機を接続 (映像入力 HDMI、電源用 USB)

各部名称



- ① USB Type-Aコネクタ
- ② HDMIコネクタ
- ③ リセット穴
- ④ HDMIコネクタ
- ⑤ LED
- ⑥ ボタン (画面の表示をオン/オフ)
- ⑦ 給電ポート

2つのディスプレイにワイヤレスで分配表示

本製品を使って、HDMI 分配器から離れた場所にある出力機器 (ディスプレイやテレビ) と無線で接続。1 台の HDMI 分配器で、最大 2 組の本製品が使用可能です。ケーブルの取り回しが不要なため、場所を選ばず使用できます。

※弊社製の機器 (分配器や切替器) と組み合わせて使用できます。ただし、RS-HDSW41-8K、RS-HDSW31-4K、RS-HDSW41-4K、RS-HDSW51-4K に送信機を接続しての使用はできません。



一般仕様

名称	ワイヤレス HDMI 送受信機 (HDMI to HDMI)
型番	RS-WLHD1
対応機器	HDMI 出力端子を搭載した Windows PC、Mac、映像機器など ※HDMI 出力端子がない機器 (スマートフォン、タブレット、Chromebook など) でご使用の場合は、機器に適合した HDMI 変換アダプターが別途必要です。
対応ディスプレイ	HDMI 入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARC には対応していません。
動画配信サービス	以下の動画配信サービスでの動作確認済み YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+ など ※ご使用の端末やテレビが HDCP に対応している必要があります。※本製品は HDCP 対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の観点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
使用周波数	5180MHz~5240MHz ※本製品は 5GHz 帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
最大伝送距離	約 30m (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
インターフェイス	[送信機・受信機] HDMI
対応解像度	1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
映像遅延	最大 100ms
対応音声フォーマット	LPCM2ch
電源電圧	[送信機] DC+5V (パソコンや映像出力機器の USB ポートまたは USB-AC アダプター※などから供給) [受信機] DC+5V (ディスプレイなど映像出力機器の USB ポートまたは USB-AC アダプター※ などから供給) ※ご使用の機器に USB ポートがない場合は、別途 5V 1A USB アダプターをご用意ください。
消費電流	(送信機) 最大 0.35A、(受信機) 最大 0.25A
動作環境	温度: 10~40℃、湿度: 20~80% (ただし結露しないこと)
外形寸法、重量	送信機 Φ60×H15.1mm 全長:約 15cm、約 35g 受信機 HDMI 側: L30.3*W18.5*H10mm USB 側: L27.5*W18.5*H10mm、約 22g ケーブル長:約 50cm
材質	ABS
パッケージ内容	RS-WLHD1 送信機×1、受信機×1、USB 給電ケーブル (USB-C⇔A 約 95cm) ×1、ユーザーズマニュアル/保証書 (1年)

※ご利用環境により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。※ご使用の端末の画面比率やアプリにより、テレビやディスプレイ画面の上下または左右に黒い帯が入る場合があります。テレビ、ディスプレイ側の設定で画面サイズを「ズーム」などに切り換えできる場合 (設定方法はテレビ、ディスプレイメーカー各社にお問い合わせください)、黒い帯を解消できることがあります。※本製品は国内仕様となっており、海外での使用はできません。※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。※記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です

関連リンク

[RS-WLHD1 製品情報ページ \(https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlhd1/\)](https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/wlhdmi/rswlhd1/)

[法人様お問い合わせフォーム](#)