

4K60Hz デュアルディスプレイ対応 HDMI パソコン切替器

RS-260UH2-4K

ユーザーズマニュアル

第1.0版

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用前に必ずお読みください。

ご使用前に


パッケージ内容の確認

内容物は次の8種です。不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。


- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ①製品本体 | ⑤手元スイッチ |
| ②HDMI ケーブル x4
(約 150cm) | ⑥手元スイッチ用接続ケーブル
(約 150cm) |
| ③USB B to A ケーブル x2
(約 150cm) | ⑦ホットキーシール |
| ④AC アダプター(5V/2A)x1
(約 150cm) | ⑧ユーザーズマニュアル/
保証書(本紙) |

各部の名称と機能

前面

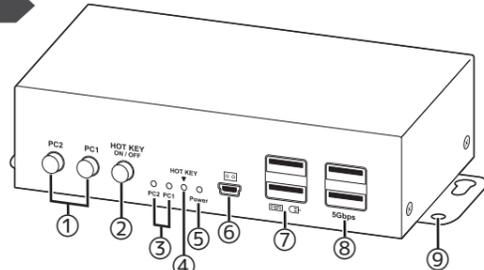

背面

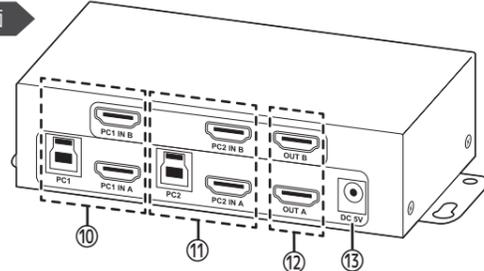

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ①PC 切替ボタン
パソコンを切り替え | ⑧USB3.0 ポート
USB 機器を接続 |
| ②ホットキーボタン
ホットキーの有効/無効を切り替え | ⑨固定用穴
ネジで壁などに固定 |
| ③選択ポート LED
選択ポートが青色に点灯 | ⑩PC1 用入力ポート
パソコン(PC1)を接続 |
| ④ホットキー LED
ホットキーの有効時、青色に点灯 | ⑪PC2 用入力ポート
パソコン(PC2)を接続 |
| ⑤電源 LED
電源オン時、赤色に点灯 | ⑫ディスプレイ接続ポート
HDMI ディスプレイを接続 |
| ⑥手元スイッチポート
手元スイッチを接続 | ⑬給電ポート
AC アダプターを接続 |
| ⑦USB ポート
マウス・キーボード・USB 機器を接続 | |

●パソコンの電源をオフにしても、パソコンの USB ポートから電源が供給されていると LED は点灯します。

準備

- 本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウス・ディスプレイ(テレビ)の対応機種、対応 OS を予めご確認ください。また、直接パソコンに接続し、正常に動作することをご確認ください。
- 接続の前に、接続するパソコン、ディスプレイ(テレビ)の電源ケーブルを抜いてください。

- ケーブルは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理に押し込まず接続部を十分に確認してから接続してください。
- 本体は安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置して本製品が浮くと、コネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。


1 接続する

前面


USB機器を接続する場合

- 4ポート合計で900mAまで給電できます。
- パソコンのUSBポートに直接接続する必要があるもの、セルフパワーのUSBハブに接続する必要があるものは動作しません。
- データ転送中にパソコンを切り替えしないでください。(転送が中断され、故障の原因)
- 切り替え前に、パソコンで安全な取り外しを実行してください。

必要に応じて…

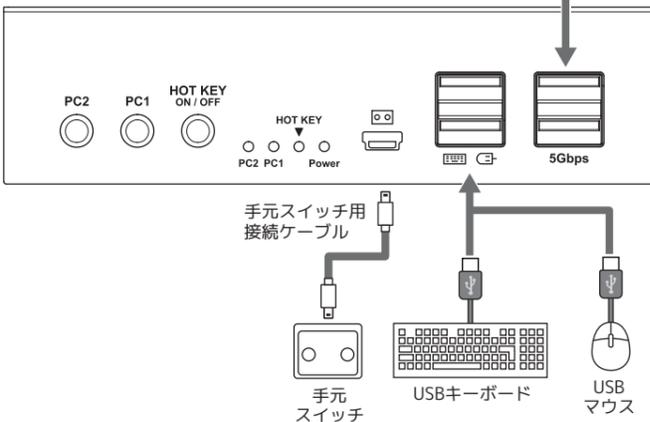

背面

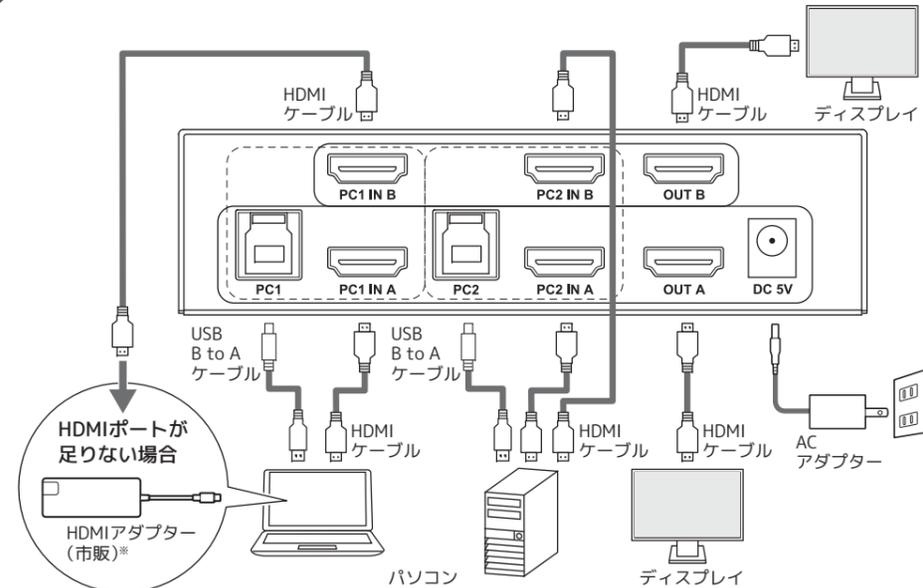

※弊社製のRS-UCHD-PHL4、Apple純正のUSB-C Digital AV Multiportアダプターは、動作確認済みです。

- ディスプレイを1台だけ使用する場合、ディスプレイを「OUT A」に接続するときはパソコンを「PC1 IN A」に、ディスプレイを「OUT B」に接続するときはパソコンを「PC1 IN B」に接続してください。
- キーボードとマウスがセットになったワイヤレス送信機も使用可能です。Bluetooth製品は使用できない場合があります。

2 パソコンを起動する

以上で使用できます。


パソコンの切り替え方

- 切り替え操作は 10 秒以上の間隔をあけておこなってください。
- パソコン切り替え後、画面が表示されるまで 10 秒以上かかる場合があります。

- 拡張ディスプレイでのご使用时、切り替え後にアイコンやウィンドウの位置が元に戻らない場合があります。


PC切替ボタンで

本体のPC切替ボタンを押して切り替えます。

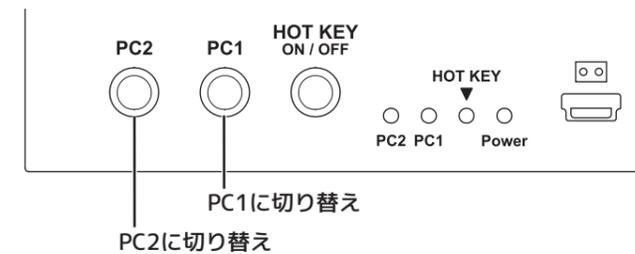

手元スイッチで

本体に接続した手元スイッチを押して切り替えます。



PC1に切り替え PC2に切り替え

キーボードで (ホットキー機能)

キーボードのキーを下記の順に押して、切り替えます。

- ホットキー LED が消灯しているときは、ホットキーボタンを押してホットキーを有効にしてください。

■PC1 に切り替えるとき
[右 Ctrl]+[右 Ctrl]+[1](+[Enter])

■PC2 に切り替えるとき
[右 Ctrl]+[右 Ctrl]+[2](+[Enter])

- 本製品を複数台使用することはできません。
- Windows PC と Mac を切り替えて使用する場合は、Windows/macOS 両対応の、キー割り当てが変更可能なキーボードをご使用ください。(Windows と macOS でキーボード配列が異なるため)
- パソコンによっては、起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その場合、本製品のポートを切り替えてからパソコンを起動してください。
- パソコンやグラフィックカードによっては、BIOS メニューが表示されない場合があります。
- パソコン/グラフィックカード、ディスプレイの両方が、ご使用になる解像度とリフレッシュレートに対応している必要があります。
- 特定のパソコンやアプリケーションに依存するキーボード、ドライバーやユーティリティのインストールを必要とするキーボードやマウスは、正常に動作しない場合があります。
- すべてのパソコン・ディスプレイ・キーボード・マウス・USB 機器の動作を保証するものではありません。

