



2025年 8月 第 1.2 版

1. はじめに


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末くご愛用賜りますようお願い申し上げます。本紙は本製品の導入を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本紙をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

1 内容物の確認


パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万一不足がありましたら、お手数ですがラトックプレミアサポートセンターまでご連絡ください。



RP-ASW43
(本体)



ACアダプター



ユーザーズマニュアル /
保証書 (本紙)

2 動作環境

◆対応機種

【入力側・光デジタル/同軸デジタル】

光デジタルまたは同軸デジタル音声出力を持つテレビ / BD プレーヤー / オーディオ機器など

【出力側・光デジタル】

光デジタル音声入力を持つオーディオ機器など

【出力側・アナログ】

アナログ音声入力を持つオーディオ機器など

◆対応ビットレート・サンプリングレート

【入力側・光デジタル/同軸デジタル】

PCM : 24bit/16bit・192kHz/176.4kHz/96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz

サラウンド : Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch

※使用する光デジタルケーブルによって192kHz/176.4kHz音源を再生できない場合があります。

※サラウンド音声の入力は、光デジタル出力のみ対応しています。


【出力側・光デジタル】

PCM : 24bit/16bit・96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz


サラウンド : Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch

3 各部名称

【入力側】

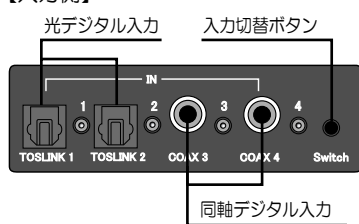

【出力側】

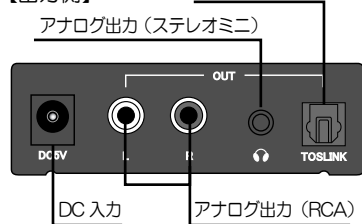


4 注意事項


- アナログ出力（ステレオミニ）にボリューム調節機能を持たないヘッドホンやイヤホンを接続しないでください。破損する場合があります。また、オーディオ機器の外部入力と接続した場合、ノイズが発生する場合があります。

2. 映像機器 / オーディオ機器との接続

- 1 入力（IN）側に光デジタル/同軸デジタル出力をもつ再生機器を接続します。

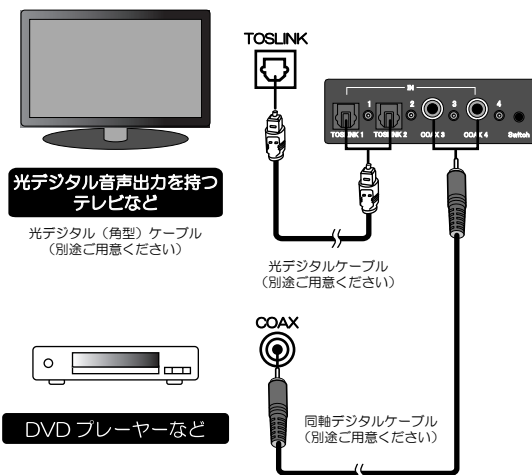

- 2 出力（OUT）側にアナログ入力をもつオーディオ機器、光デジタル入力をもつオーディオ機器、またはボリューム調節機能付ヘッドホンを接続します。最後にACアダプターを接続し、入力切替ボタンでお好みの入力を設定します。

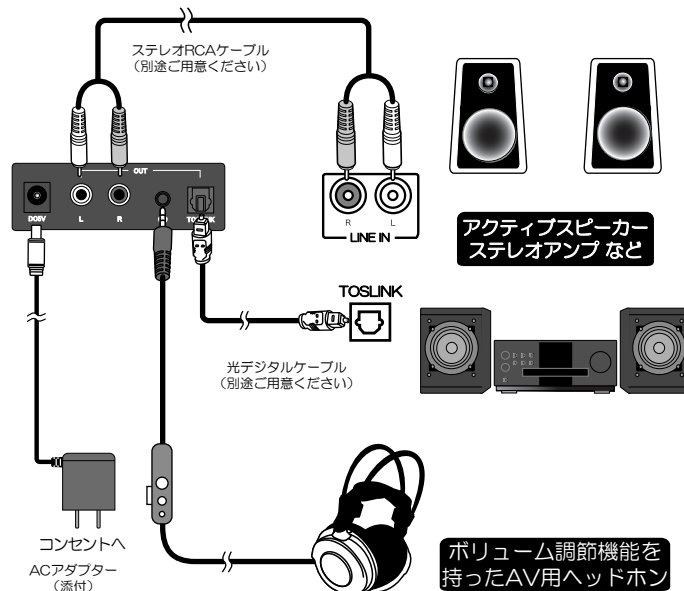

アナログ出力（ステレオミニ）にボリューム調節機能を持たないヘッドホンやイヤホンを接続しないでください。破損する場合があります。また、オーディオ機器の外部入力と接続した場合、ノイズが発生する場合があります。

以上で本製品を使用できます。

3. 音が聞こえないときは

本紙の手順通りに接続しても音が聞こえない時は、次の点を順にご確認ください。

- ⇒RP-ASW43にACアダプターが正しく接続されているかご確認ください。
- ⇒RP-ASW43に光デジタル（角型）、または同軸デジタルケーブルが正しく接続されているかご確認ください。
- ⇒入力するオーディオ信号をご確認ください。アナログ出力はサラウンド入力に未対応です。※光デジタル出力のみサラウンド入力に対応しています。
- ⇒RP-ASW43に接続する光デジタル（角型）、または同軸デジタルケーブルを他のケーブルと交換してご確認ください。
- ⇒接続するオーディオ機器の入力切替設定をご確認ください。
- ⇒再生機器のデジタル出力設定をご確認ください。※光デジタル出力のみサラウンド入力に対応しています。
- ⇒上記をご確認いただいても音声は再生されない場合は、ラトックプレミアサポートセンターまでお問い合わせください。

⇒裏面へ続く

4. 一般仕様

製品名	4入力3出力 オーディオコンバーター
型番	RP-ASW43
入力端子	光デジタル 2 系統 同軸デジタル 2 系統
出力端子	光デジタル 1 系統 アナログ RCA 端子 1 系統 アナログ ステレオミニ端子 1 系統
対応サンプルレート	【入力】OPTICAL/COAXIAL 2ch PCM : 24bit/16bit 192kHz/176.4kHz/96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz サラウンド:Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch (サラウンド入力は光デジタル出力のみ対応しています) 【出力】OPTICAL/RCAアナログ/ステレオミニ 2ch PCM : 24bit/16bit 96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz サラウンド:Dolby Digital / DTS / AAC 2ch / 5.1ch ※サラウンド出力は光デジタル端子のみ対応。アナログ (RCA/ステレオミニ) からは出力されません。
ボタン	入力切替ボタン (TOSLINK1⇒TOSLINK2⇒COAX3⇒COAX4)
電源電圧	DC+5V (添付のACアダプターから供給)
消費電流	MAX 250mA
外形寸法	約81x61x24mm (L×W×H) 突起部含まず
重量/ケース材質	約136g (本体のみ) / メタル
保証期間	1年間

安全にお使いいただくために

警告および注意表示




この表示を無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などにより死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故により、人が負傷または物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。



- 製品の分解や改造などは、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重い物を載せることはおこなわないでください。
- 製品が水・薬品・油などの液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 耳をあまり刺激しない適度な音量で使用してください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与える可能性があります。



- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- モーターなどのノイズが発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカー等の磁気を帯びた物の近くで保管、使用しないでください。
- 煙が出たり異臭がする場合は、直ちに AC アダプターを外し、電源を切ってください。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。

本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

- 本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
- 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本製品の保証や修理に関しては、本紙の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- 本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社商標または登録商標です。ただし本文中には R および TM マークは明記しておりません。

お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。お問い合わせはすべてメールでの受付とさせていただきます。お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせください。ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ラトックプレミア サポートセンター
メールアドレス：ratoc_3@shop.rakuten.co.jp

修理について

万一故障した場合は、本紙に印刷された保証書の記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本紙を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、上記メールアドレスにご連絡ください。