


# REX-USB56 セットアップガイド

2016年 3月 第8.0版

RATOC Systems, Inc.



## ●対応OS

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000  
※32ビット・64ビット両対応。

Windows 10でご使用の場合、バージョン 1511 (OSビルド 10586.104) 以降にアップデートしてください。

※【スタート】→【設定】→【システム】→【バージョン情報】の順にクリックすると、現在の「バージョン」と「OSビルド」を確認できます。

## ●お願い

本製品を正しく安全にお使いいただくため、CD-ROM内のマニュアル「必ずお読みください」(PDF形式)をお読みください。マニュアルの開き方は裏面をご参照ください。

## ●パッケージ内容をご確認ください

- REX-USB56本体
- モジュラーケーブル
- セットアップガイド (本紙)
- ソフトウェアCD-ROM
- 保証書

万一手不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。




**ご使用になるには  
ドライバーソフトウェアの  
インストールが必要です。**

## 1. モデムを接続する。

### 1-1. 図のように接続します。

接続の前に、実行中のアプリケーションや画面を全て閉じていることをご確認ください。

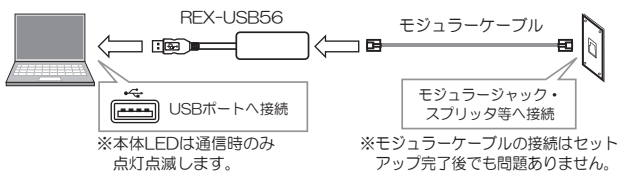

### 1-2. 以下の画面が表示されます。

#### Windows 10の場合

REX-USB56をパソコンのUSBポートに接続すると、Windows10搭載ドライバーが自動的にインストールされますが、製品添付CD-ROMにてドライバーのインストールをし直す必要があります。「2. ドライバーのインストールをおこなう。」へ進んでください。




#### Windows 8.1/8/7の場合

### 製品添付のCD-ROMは使用しません。

REX-USB56をパソコンのUSBポートに接続するとWindows8.1/8/7搭載ドライバーが自動的にインストールされます。裏面「3. インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。

#### Windows Vistaの場合


“新しいハードウェアが見つかりました”と表示されます。

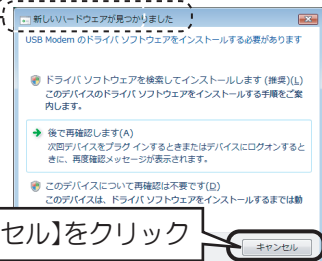

【キャンセル】をクリック

#### Windows XP/2000の場合

“新しいハードウェアの検出ウィザード”が表示されます。

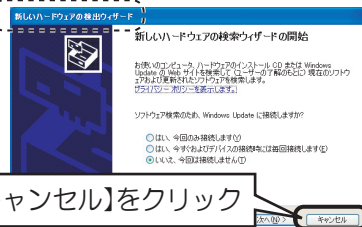


【キャンセル】をクリック

#### 「新しいハードウェア...」画面が表示されない場合の対処


本製品をパソコンのUSBポートから一旦抜き、挿しなおします。可能であれば、他のUSBポートに挿し、画面が表示されるかご確認ください。それでも表示されない場合は、下記2-1.2-2の手順で、メニュー画面より【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、【Q1. 初めて REX-USB56 を接続したが、「新しいハードウェアが見つかりました (新しいハードウェアの検出ウィザード)」画面が表示されません。】をご参照ください。

## 2. ドライバーのインストールをおこなう。

### 2-1. 製品添付CD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入します。




#### Windows 10の場合

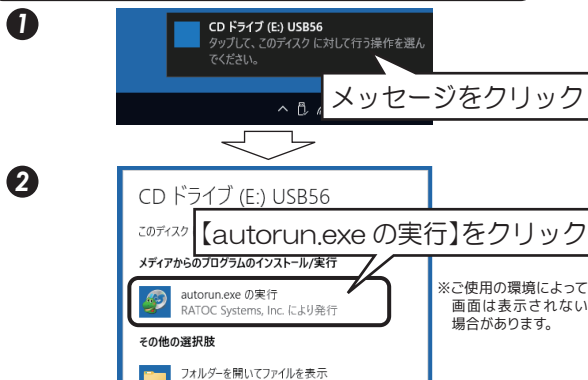

#### Windows 8.1/8/7の場合

OS 搭載ドライバー使用のため、製品添付 CD-ROM を使用しません。裏面「3. インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。  
※製品添付CD-ROMのドライバーをインストールしても利用は可能です。


#### Windows Vistaの場合

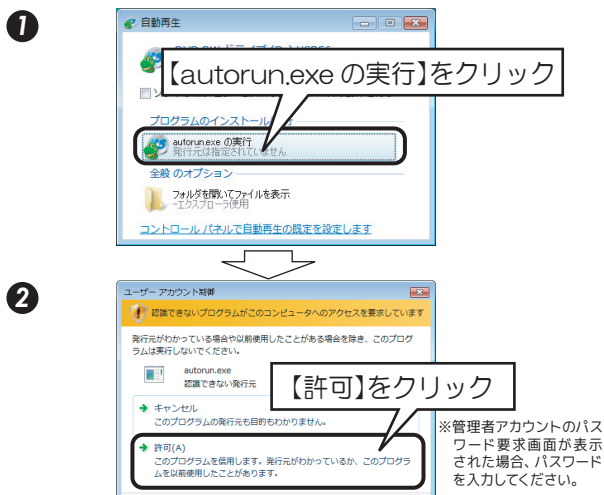


#### Windows XP/2000の場合

製品添付CD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入したら、手順2-2.へ進んでください。


- 2-2. メニュー画面が表示されます。  
【インストール】をクリックしてください。  
※自動的に表示されない場合は、【CD ドライブ】を開き、【autorun.exe】をダブルクリックしてください。  
※ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合、【続行】をクリック。

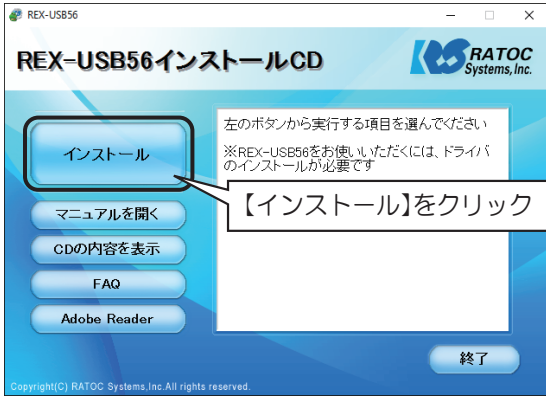

- 2-3. 最新情報の確認  
オンラインで更新情報を確認してもよろしいですか?  
CD添付のドライバをインストールする場合は「いいえ」を押してください。  
【いいえ】をクリック  
※ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合は【はい】をクリックし、更新情報の確認ができます。確認は、後でおこなうこともできます。手順は「2-10.「アップデートについて」」をご参照ください。

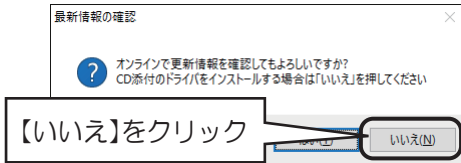

- 2-4. 画面の指示に従って、作業を進めます。  
2-5. モデムを接続したことを再確認し、【はい】をクリックします。

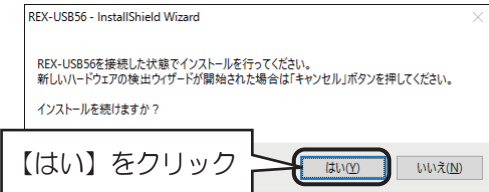

繰り返し、上記画面が表示される場合の対処  
パソコンが本製品を検出していない可能性があります。本製品をパソコンのUSBポートから一旦抜き、挿しなおします(可能であれば、他のUSBポート)。1-2.の画面が表示されますので【キャンセル】し、上記画面の【はい】をクリックしてください。

- 2-6. 次の画面(2-7. 画面)になるまで、少し待ちます
- 

- 2-7. デバイスドライバのインストールウィザード  
【OK】をクリック
- 

- 2-8. Windows 10/Vistaの場合  
【インストール】をクリック
- 

- Windows XPの場合  
【続行】をクリック
- 

- Windows 2000の場合  
【はい】をクリック
- 

- 2-9. デバイスドライバのインストールウィザード  
【OK】をクリック
- 

- 2-10. REX-USB56 インストールCD  
【終了】をクリック
- 

👉 ドライバーがインストールされたパソコンでは、メニュー画面に、【アップデート】/【アンインストール】のボタンが表示されます。

アップデートについて  
インターネット経由で更新情報を確認し、新しいドライバーが見つかった場合は、ドライバーを更新(アップデート)することができます。必要となときに、2-1.2-2の手順で、メニュー画面を開き【アップデート】をクリックしてください。詳細な手順は【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、「Q23. 製品添付ドライバーのアップデート方法は?」をご参照ください。  
※アップデートをおこなうにはインターネットの接続が必要です。

裏面「3.インストールの確認をおこなう。」へ進んでください。

裏面へつづく

## 3. インストールの確認をおこなう。

### 3-1. デバイスマネージャーを開きます。

Windows 10/8.1/8の場合

※デスクトップ画面を開いている前提で説明します。

Windowsキー を押しながら Xキー を押し、表示された一覧から【デバイスマネージャー】をクリック。

**1** デバイスマネージャー(M)

※画面左下の【スタート】を右クリックしても、右記の一覧を表示できます。

Windows 7/Vistaの場合

**1** 【スタート】 → 【コンピューター】 をクリック。

**2** 【システムのプロパティ】 をクリック

**3** 画面左上の【デバイスマネージャー】 をクリック。

※【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、【はい】または【続行】ボタンをクリック。

Windows XPの場合

【スタート】 → 【コントロールパネル】 (→ 【パフォーマンスとメンテナンス】) → 【システム】 をダブルクリック → 【ハードウェア】 タブをクリック → 【デバイスマネージャ】 ボタンをクリック

Windows 2000の場合

【スタート】 → 【設定】 → 【コントロールパネル】 → 【システム】 をダブルクリック → 【ハードウェア】 タブをクリック → 【デバイスマネージャ】 ボタンをクリック

### 3-2. インストールの確認をおこないます。

Windows 10/Vista/XP/2000の場合

**1** 【モデム】の左の > をクリックすると > になり、【REX-USB56】が表示されることを確認。

**2** 【REX-USB56】をダブルクリック。

表示されていない場合の対処  
 ドライバーが正常にインストールされていません。本紙面記載の「製品添付 CD-ROM ドライバーのアンインストール」をおこない、本製品をパソコンから取り外してください。再度、「1. モデムを接続する。」の手順に戻り作業をおこなってください。

Windows 8.1/8/7の場合

**1** 【モデム】の左の > をクリックすると > になり、【Conexant USB CX93010 ACF Modem】が表示されることを確認。

**2** 【Conexant USB CX93010 ACF Modem】をダブルクリック。

表示されていない場合の対処  
 Windows 8.1/8/7 搭載ドライバーが正常にインストールされていません。本製品をパソコンの USB ポートから一旦抜き、挿しなおし (可能であれば他の USB ポート)、画面に表示されるかご確認ください。

### 3-3.

REX-USB56のプロパティ

全般 モデム **診断** 詳細設定 ドラ

REX-USB56

**【診断】をクリック**

※【診断】が表示されていない場合、ドライバーが正常にインストールされていません。対処方法は「3-2.【表示されていない場合の対処】」をご参照ください。

### 3-4.

REX-USB56のプロパティ

全般 モデム 診断 詳細設定 ドライバー 詳細 イベント

モデム情報

フルード 値

ハードウェア ID USB\VID\_0572&PID\_1321&REV\_0100

コマンド 応答

**1** 【モデムの照会】をクリック

**2** コマンドと応答の欄に文字が表示される※

コマンド	応答
ATQ0V1E0	成功
AT+GMM	+GMM: V90
AT+FCLASS=?	0,1,1.0,8

応答欄に「成功」が表示されればパソコンとモデムの接続は正しくおこなわれています。

**3** 【OK】をクリック

※ コマンドと応答の欄に文字が表示されない場合、以下の設定をおこなっても同様かご確認ください。

- 他にソフトウェア (特にモデム (COM ポート) を使用する) が起動している場合、そのソフトウェアを終了します。
- コントロールパネルの「電話とモデム (または、電話とモデムのオプション)」の「モデム」タブにて REX-USB56 以外のモデムが登録されている場合、その他のモデムを削除します。
- 本紙面記載のアンインストールを参照の上ドライバーを削除し、再インストールをおこなってください。
- USB ポートを変更してください。
- パソコン本体のシリアルポートを可能であれば使用不可 (Disable) に設定してください。(設定方法はパソコンのマニュアルをご参照ください。)

## 4. モデムの設定をおこなう。

### 4-1. 【コントロールパネル】にて【電話とモデムのオプション】を開いてください。

Windows 10/8.1/8/7の場合

Windows Vistaの場合

Windows XPの場合

Windows 2000の場合

電話とモデム

電話とモデムのオプション

電話とモデムのオプション

電話とモデムのオプション

【電話とモデム】アイコンが確認できない場合の対処  
 コントロールパネルの表示方法を切り替えてからご確認ください。

Windows 10/8.1/8/7の場合  
 “大きいアイコン”または“小さいアイコン”に切り替え。

Windows Vista/XPの場合  
 “クラシック表示”をクリック。

### 4-2. 最初に設定する場合にのみ表示。

※2回目以降は4-3.の画面が表示されます。

所在地情報

電話またはモデムによる接続を行う前に、現在の所在地情報を設定する必要があります。

国名/地域名(W)

日本

市外局番/エリアコード(G)

06

電話会社の識別番号 (設定する必要のある場合)(H)

外線発信番号(G)


ダイヤル方法:

• トーン(D)    C パルス(B)


**【OK】をクリック**

“06”は例です。市外局番/エリアコードは、お客様がご使用になる場所の番号を入力してください。

#### 4-3.

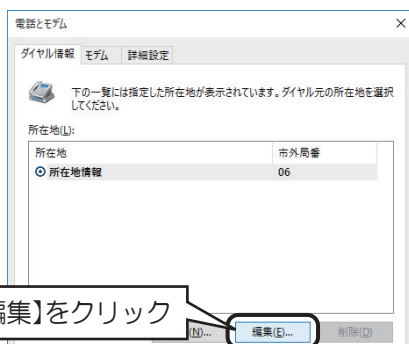

#### 4-4.

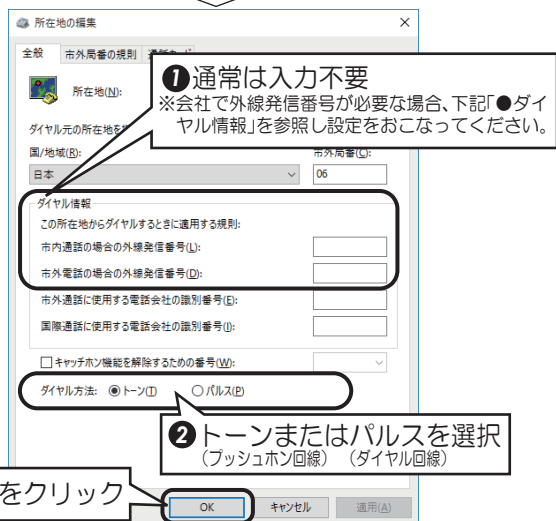

入力または選択する値について

- ダイヤル情報①の設定について  
交換機などを使用しない一般のアナログ回線では空欄です。会社の電話では、PBX(構内交換機)を使用しているため、外線発信に0や9が必要な場合があります。この場合は、必ず外線発信番号に数字と“,”(コンマ)を入れてください。
- ダイヤル方法②の設定について  
お客様がご契約の電話回線を選択
  - ・トーン=プッシュホン回線
  - ・パルス=ダイヤル回線


#### よくあるトラブル

パルスを選択しているのにダイヤルアップ接続でトーン音がして接続できない場合は、**2-1.2-2**の手順で、メニュー画面より【マニュアルを開く】→「トラブルシューティング」を開き、「Q3. パルス接続ですが、発信できません。」をご参照ください。

#### 4-5. モジュラージャックにモジュラーケーブルが接続されていることを確認後、お客様の接続環境に応じて設定をおこなってください。

例) インターネットの設定→プロバイダから提供された説明書を参照  
FAXソフトの設定→FAXソフトの説明書参照

#### 製品添付 CD-ROM 内のマニュアル(PDF)について

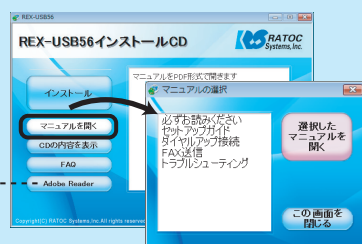

※PDF ファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。Adobe Reader のインストールは、メニュー画面の【Adobe Reader】をクリックします。Windows 10/8.1/8 では標準で PDF Reader を搭載しているためインストールは不要です。

メニュー画面で、以下のマニュアル(PDF)を開くことができます。

- ・必ずお読みください
- ・セットアップガイド (本紙と同じ内容)
- ・ダイヤルアップ接続
- ・FAX 送信
- ・トラブルシューティング

#### ドライバーのアンインストール

ドライバーソフトウェアのインストールが正常におこなわれなかった場合や、本製品を削除したい場合は、以下の作業をおこないます。

##### Windows 8.1/8/7搭載ドライバーのアンインストール


※ 本製品をパソコンに装着している状態でアンインストールします。

- 3-2.の画面にて【Conexant USB CX93010 ACF Modem】を右クリックしメニューから削除を選択します。

##### 製品添付CD-ROMドライバーのアンインストール

※ 本製品をパソコンに装着している状態でアンインストールします。


1. 【アンインストール】ボタンをクリックします。

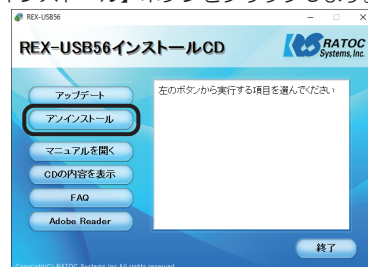

2. 画面の指示に従って作業を進めます。

3. 本製品を取り外し【OK】をクリックします。

※ドライバーを再インストールする場合も、本製品を取り外します。

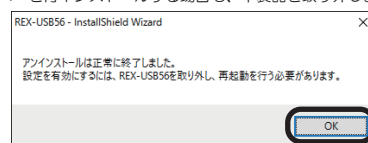

4. メニュー画面を終了し、パソコンを再起動します。

#### 使用上の注意

- ※ Class2のみ対応の FAX ソフトは使用できません。
- ※ パソコンで FAX を使用するには、FAX ソフト(Class1 対応)が必要です。Windows Vista の Home Basic/Home Premium Edition には FAX ソフトは標準添付されていません。
- ※ Windows 8.1 (64 ビット) で Windows FAX とスキャンを使用する場合は、Windows Update(更新プログラム(KB3000850))が必要です。
- ※ Windows 7では、Intel製USB3.0ポートで使用できません。USB2.0ポートでご使用ください。(パソコン搭載のUSBポートがIntel製USB3.0ポートに該当するかは、ご使用のパソコンメーカー/マザーボードメーカーにお問い合わせください。)
- ※ 本製品は NTT 加入回線用に設計されています。ボタン電話・ビジネスフォン・ホームテレフォン・家庭用キーテレフォン・PBX (構内交換機)・ADSL・光電話等では、NTT の電話回線と電気的條件が異なり接続できないことがあります。接続する場合は装置メーカーや保守会社にお問い合わせください。
- ※ キャッチホンサービスを契約している電話回線の使用は避けてください。
- ※ ISDN 回線には直接接続できません。必ず、ターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
- ※ ナンバーディスプレイの動作は保証していません。
- ※ 本製品の同時接続は、最大 4 台までとなります。
- ※ +48V 給電のないターミナルアダプターでは利用できません。ターミナルアダプターの仕様については各メーカーにお問い合わせください。
- ※ 回線分配器などに接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- ※ 環境(回線品質・回線状況・接続先の通信規格)によっては DCE 速度が 56Kbps で接続できない可能性があります。
- ※ 環境によっては FAX の自動着信ができない場合があります。
- ※ ITU-TV.92 で通信するにはプロバイダ側が V.92 に対応している必要があります。
- ※ Wake Up on Ring には対応していません。
- ※ 製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- ※ 本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートはおこなっておりません。
- ※ 天災あるいは、本製品の故障・誤作動・停電によって生じた通信障害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ※ 本製品はパソコン等の OA 機器に使用することを目的として製造されています。医療機器や電算機システム等のような極めて高い安全性・信頼性が要求される用途には使用しないでください。
- ※ 雷などによるサージ電圧(瞬間的・断続的な過電圧)から本製品を保護する回路を内蔵していますが、より効果の高い保護対策を希望される場合は、雷サージ保護装置を併用することをお勧めします。なお、雷などの天災による故障の場合は、保証対象外となります。また、本製品を使用しない場合は、本製品からモジュラーケーブルを外しておくことをお勧めします。

その他、安全にご使用いただくための注意事項、お問い合わせ、修理などについて”必ずお読みください”(PDF)に記載しています。必ずご参照ください。