

REX-SMA03 インストール手順

製品添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入し、REX-SMA03 をパソコンの USB ポートに接続します。

1. [新しいハードウェアの追加ウィザード]”USB SmartMedia Adapter ”画面が表示されます。次へボタンをクリックしてください。




2. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、次へボタンをクリックしてください。




3. 「検索場所の指定」を選択し、CD-ROM 内の「Win98」フォルダを指定(例えばCD-ROM ドライブが D ドライブの場合、『D:¥WIN98』と指定)して、次へボタンをクリックしてください。

製品添付の CD-ROM が、パソコンの CD-ROM ドライブに挿入されていることを確認してください。

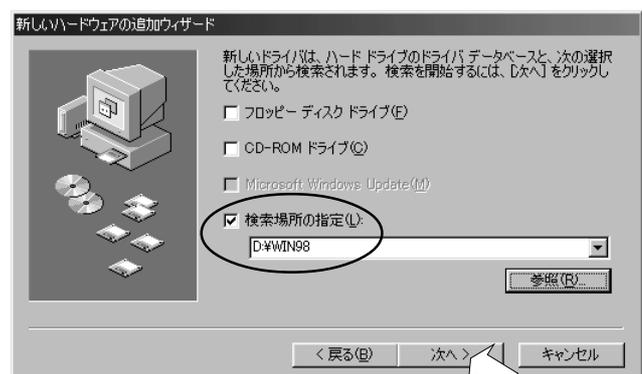


4. 次の画面が表示されます。
次へボタンをクリックしてください。

” SMABULK.Sys REX-SMA03
SmartMedia device driver ”
” SMABULK.INF ” が認識されている
ことを確認します。

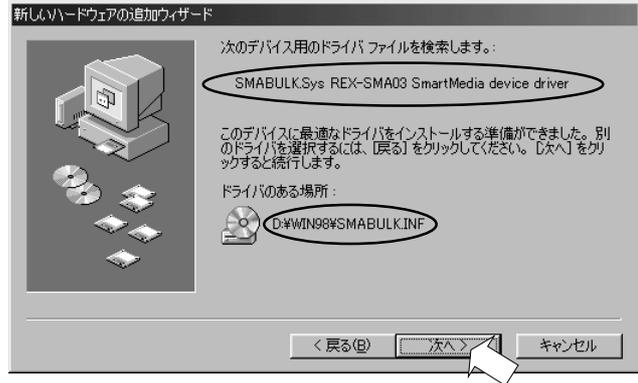

3. で「場所の指定」を選択せずに次へボタン
をクリックした場合、左記画面が表示されま
す。戻るボタンをクリックして、3. の設定を
行ってください。

5. ” SMABULK.Sys REX-SMA03 SmartMedia
device driver ” がインストールされまし
た。完了ボタンをクリックしてください。

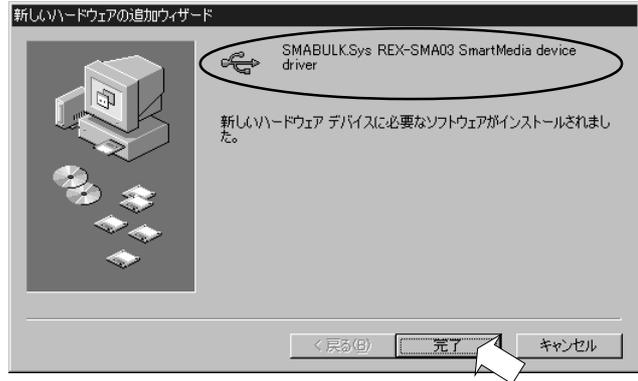


完了ボタンクリック後、再度下記 [新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
マニュアルに従って続けてインストールを行ってください。

6. [新しいハードウェアの追加ウィザード]
” REX-Sma03 SmartMedia Adapter ” 画面
が表示されます。次へボタンをクリックし
てください。




7. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、次へボタンをクリックしてください。

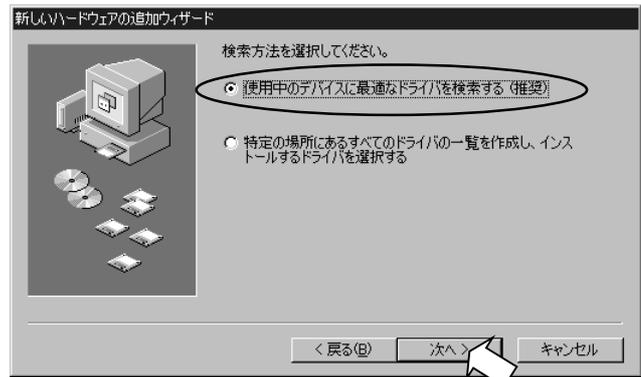

8. 「検索場所の指定」を選択し、CD-ROM内の「Win98」フォルダを指定(例えばCD-ROMドライブがDドライブの場合、『D:\WIN98』と指定)して、次へボタンをクリックしてください。

製品添付のCD-ROMが、パソコンのCD-ROMドライブに挿入されていることを確認してください。

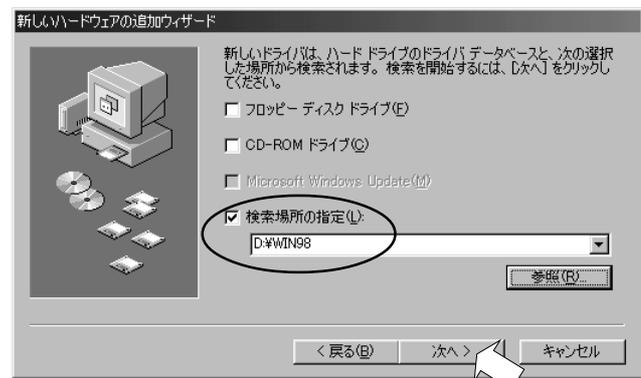

9. 次の画面が表示されます。次へボタンをクリックしてください。

” REX-SMA03 SmartMedia Adapter ” ”SMA03.INF”が認識されていることを確認します。



10. ” REX-SMA03 SmartMedia Adapter ” がインストールされました。完了ボタンをクリックしてください。



11. マイコンピュータ上にリムーバブルディスクとして表示されます。(ドライブ名は環境により異なります)



お疲れさまでした。インストール終了です。