



USB2.0 PCI Board

RATOC 製 USB2.0 ドライバの インストール方法について


ラトックシステム株式会社

 **RATOC Systems, Inc.**

RATOC ドライバのインストール (WindowsXP)

Microsoft 社より USB2.0 ドライバが提供されていますが、この Microsoft 社製 USB2.0 をご使用頂くためには、Service Pack1 をインストールする必要があります。 Windows XP Service Pack1 の入手や Windows Update からの Download が困難な方は、次の手順に従い弊社製ドライバをインストールしてください。

1. PCI ボードを PCI スロットに装着後、パソコンを起動すると以下の画面が表示されます。本製品に添付の CD-ROM を CD-ROM にセットし、[ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)] が選択されていることを確認の上、[次へ>] をクリックします。

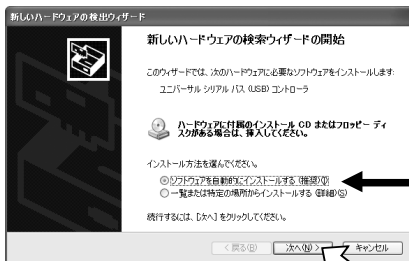


2. 次のドライバ選択画面が表示されます。[RATOC PCI USB Enhanced Host Controller] を選択し、[次へ>] をクリックします。



3. 次のような警告メッセージが表示されますが、[続行] をクリックします。




4. ドライバのインストールが終了します。 [完了]をクリックします。

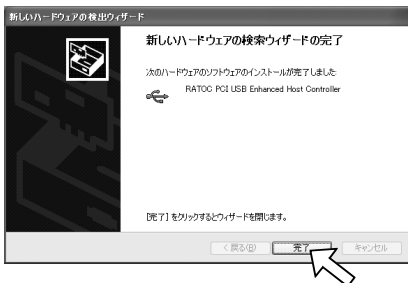

次の方法で、ドライバソフトウェアが正常にインストールされたことを確認できます。

1. [システムのプロパティ]を起動し、[ハードウェア]タブをクリックし、次に [デバイスマネージャ(D)]をクリックしてください。

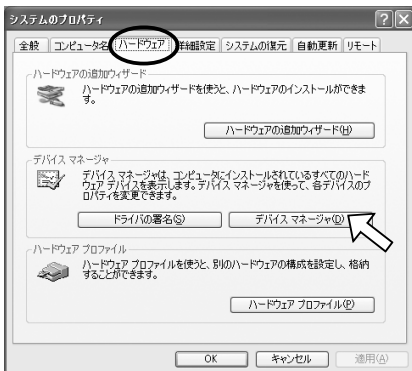

4. [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]をダブルクリックします。下図のように[RATOC PCI to USB Enhanced Host Controller]が1つ、[NEC PCI to USB Open Host Controller]が2つあれば、正しくインストールされています。

