

ディスプレイ 2 台と USB キーボード、マウス、USB 機器を
2 台のパソコンで切り替え

デュアルディスプレイ対応 HDMI パソコン切替器



RS-250UH2

JANコード：4949090401235
標準価格（税別）：21,800 円

【接続コネクタ】


PC1・PC2：USB x 2、HDMI x 2（添付ケーブルでパソコンと接続）
ディスプレイ：HDMI x 2（最大 4K30Hz）
キーボード：USB x 1
マウス：USB x 1
USB2.0 機器：USB x 2 各ポート最大 200mA
※電源供給量は接続する PC や USB-AC アダプターに依存します。

2台のディスプレイをセットで切替！



キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作

RS-250UH2 を使えば、お気に入りの機器を2台のパソコンで切り替えて快適に操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。それぞれの PC にディスプレイを用意する必要がなく、省スペース・広々とした操作感を両立できます。

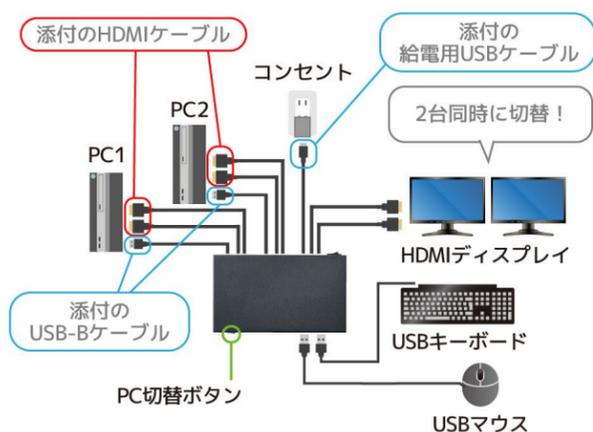


※1台のパソコンにつき、2つのHDMI端子が必要です。
※ディスプレイ接続用のケーブルは別途ご用意ください。

4K デュアルディスプレイを同時切替

本製品はデュアルディスプレイ対応の Windows、Mac でも使用可能です。仕事/プライベートで PC を使い分ける際も、ワンプッシュでディスプレイ2台の一括切替ができます。4K30Hz 出力にも対応しているため、大画面で快適な作業が可能です。

※拡張モードで使用するには、パソコンが拡張モードに対応している必要があります。

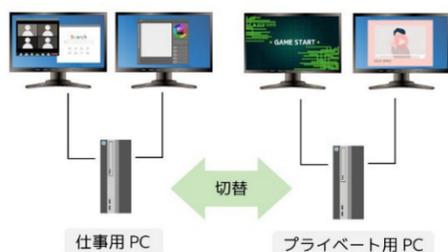

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWFHD (2560×1080)での動作を確認しています。ウルトラワイドモニターは1台で広々と使えるため、作業の効率化、デスクの省スペース化にもおすすめです。

※リフレッシュレートは100Hzまで確認済みです



【動作確認済みモニター】LG 34WQ650-W (2560×1080)

ボタンを押すだけの簡単切替

パソコンの切替は、ホットキー（[Ctrl][Ctrl]+1/2）と本体ボタンの2種類。本体前面のボタンだけでなく、手元のキーボードからも簡単に切替ができます。

※ホットキーは、Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません



今選択されているパソコンがLEDで分かる

HDMI オーディオに対応

HDMI 音声信号に対応しているため、スピーカー搭載のディスプレイであれば接続するだけで音声を出力することができます。

ワイヤレスキーボード・マウスにも対応

キーボード・マウス用の接続ポートには、USB Dongle接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能です。



パソコンからのUSBバスパワーで動作

本製品は、パソコンのUSBポートから供給される電源で動作します。
※電源が不足する場合は、付属の給電用 Micro USB ケーブルをご使用ください。

便利な USB2.0 ポートを搭載

本体の前面には、USB 機器用の USB2.0 ポートを 2 つ搭載。選択中のパソコンで、一時的に USB メモリやヘッドセットなどの USB 機器を使う際に便利です。



【バスパワーで動作する USB 機器】

USB メモリ、USB スピーカーマイク、USB カードリーダーなどのバスパワーで動作する USB 機器は前面の USB2.0 ポートに接続してください。

※各ポート最大 200mA までの USB 機器を接続できます。

※セルフパワー機器（AC アダプター等で駆動する機器）は使用しないでください。

※データ転送中にパソコンを切り替えないでください。転送が中断され故障の原因になります。

※切り替える前にパソコンで安全な取り外しを実行してください。

手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計

デスクに設置しスマートに切り替え可能。ケーブル抜き差しが多いテレワーク用途にも適しています。



各部名称



一般仕様

名称	デュアルディスプレイ対応 HDMI パソコン切替器
型番	RS-250UH2
対応パソコン/OS	Windows : Windows 11、10、8.1 Mac : macOS Monterey (12)、Big Sur (11)、Catalina (10.15) ※HDMI や USB コネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 ※各 OS の最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応ディスプレイ	HDMI コネクタを装備したディスプレイ
対応キーボード 対応マウス	USB キーボード、USB マウス (USB Type-A コネクタ) ※USB ドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
対応 USB 機器	USB メモリ、USB スピーカーマイク、USB カードリーダーなどのバスパワーで動作する機器 (USB2.0 転送となります)
最大解像度	3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz
HDCP	HDCP1.4 対応 ※HDCP コンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します
PC 接続台数	2 台
切替方式	・本体切替ボタン ・ホットキー切替 ([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windows のみ対応 ※ホットキーの変更はできません
切替音	なし (静音タイプ)
LED	Power (赤) 点灯 : 電源 ON 時、消灯 : 電源 OFF 時 選択ポート (青) 点灯 : ポート選択時 (USB からの電源供給がない場合は消灯) 消灯 : ポート非選択時
接続コネクタ	PC1・PC2 : USB (Standard B) x2、HDMI (Standard Type A) x2 ※添付ケーブルでパソコンと接続 ディスプレイ : HDMI (Standard Type A) x2 キーボード : USB Type-A x1 マウス : USB Type-A x1 USB2.0 : USB Type-A x2 / 電源供給 : 各ポート最大 200mA ※電源供給量は接続する PC や USB-AC アダプターに依存します。
電源	パソコンの USB ポートから供給 ※電源が不足する場合は、付属の給電用 Micro USB ケーブルをご使用ください。
電源電圧・消費電流	DC+5V・最大 700mA (キーボード/マウスの消費電流を含まず) ・約 290g
外形寸法・重量	約 130x75x35mm (L×W×H) ゴム足含まず
筐体材質	メタル
動作環境	温度 : 0~45℃、湿度 : 20~80% (ただし結露しないこと)
パッケージ内容	製品本体、HDMI ケーブル×4 (約 150cm)、USB ケーブル×2 (約 150cm)、給電用 Micro USB ケーブル×1 (約 120cm)、ゴム足 x4、ユーザーズマニュアル/保証書 (1 年)

※本製品は国内仕様となっており、海外での使用はできません。 ※記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。 ※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

関連リンク

[RS-250UH2 製品情報ページ \(https://www.ratocsystems.com/products/kvm/kvm_hdmi/rs250uh2/\)](https://www.ratocsystems.com/products/kvm/kvm_hdmi/rs250uh2/)

[法人のお客様専用お問い合わせフォーム](#) [ラトックシステムお問い合わせ先リスト](#)

ラトックシステム株式会社

<https://www.ratocsystems.com/>